FA - Prensa de Canecas 6x1

A152 - 110V

MECOLOUR®

Prezado cliente,

Agradecemos pela preferência por nossos maquinários. Esperamos que esteja satisfeito com o nosso serviço e qualidade! Estamos sempre procurando atender às necessidades de nossos clientes e oferecer os melhores produtos e atendimento. Portanto, se você não se sentiu satisfeito com algo, por gentileza, entre em contato conosco e nos dê a oportunidade de solucionar a questão de sua insatisfação. Se você estiver completamente satisfeito com nosso serviço, por favor, considere nos escrever uma mensagem, a qual será apreciada e, assim, procurarmos melhorar cada vez mais.

A leitura deste manual antes da utilização de seu produto é imprescindível tanto para a garantia de seu produto como a de sua segurança.

Se a sua resistência está com problema, recomendamos que entre em contato com a loja ou site onde adquiriu nossa prensa. Caso esteja com problemas para se comunicar com tal, entre em contato conosco pelo e-mail: sac@mecolourbrasil.-com.br.

A Mecolour deseja-lhes sucesso e um bom uso do seu equipamento! Conte conosco para quaisquer esclarecimentos.

— Mecolour Brasil

Sobre a Prensa de Canecas FA:

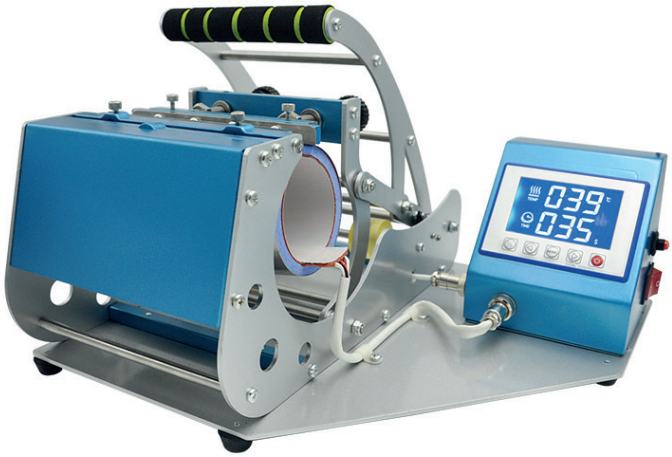

Potência: 320w
Peso Bruto: xxkg
Voltagem: 110v

Sobre a prensa de canecas 6x1 FA, importada e certificada.

Fácil ajuste de pressão, leve e portátil, durabilidade das resistências (aproximadamente 9 mil aplicações), dificilmente apresenta algum problema no display ou estrutura. Garantia do fabricante de 1 ano na estrutura e no painel e 90 dias na resistência, contada à partir da data de emissão deste certificado e de sua nota fiscal. Esta garantia cobre os defeitos de funcionamento das peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso de acordo com as instruções dos manuais de operação que acompanham os mesmos, e que são fornecidos pelos fabricantes. A garantia será automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, maus tratos ou danos recorrentes de acidentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização por parte do usuário ou caso ocorra abertura do painel.

- Fácil ajuste de pressão;
- 320 watts de consumo;
- Timer digital automático;
- Controle digital de temperatura;
- Marca Mecolour com selo CE de qualidade;
- Liner flexível para acomodar vários modelos de substratos cilíndricos;
- A temperatura da manta pode ser aquecida, mesmo se não houver canecas.

Sobre a instalação:

A instalação deve ser feita em um ambiente interno, arejado, livre de correntes de ar e umidade, pois estes podem comprometer a qualidade final do produto.

Não recomendamos o uso de adaptadores e extensões. As prensas possuem potências diferentes onde os pontos de alimentação de energia elétrica devem respeitar a capacidade de consumo das mesmas. Os disjuntores e fios devem suportar as correntes elétricas necessárias.

A tomada precisa ser protegida por um disjuntor separado.

Manutenção Preventiva:

Orientamos realizar o ajuste dos parafusos periodicamente. Na medida em que as prensas vão sendo utilizadas, os parafusos que estão inclusos na prensa vão se soltando aos poucos. Se não for feito o reajuste, chegará um momento em que a haste acabará se quebrando devido à pressão exercida na hora de fechar a manta.

Instrução de limpeza:

1. Para a lubrificação das partes móveis (alavanca flexora, regulador de pressão da prensa) sugerimos o uso do lubrificante WD-40 com a prensa desligada e fria.
2. Para a limpeza do painel da prensa, utilizar pano úmido.

Atendimento ao Consumidor:

(11) 95320-4870

atendimento@mecolour.com.br

sac_5244

Atendimento Suporte:

Para solicitar um atendimeno do nosso suporte é necessário acessar nosso site e preencher o formulário corretamente com todas as informações.

OBSERVAÇÃO: O endereço preenchido no formulário sera o endereço para envio do material caso necessário:

https://www.mecolour.com.br/suporte

Precausões:

• VERIFIQUE A INSTALAÇÃO JUNTO A UM ELETRICISTA;

• Não utilize sua prensa em local com ar-condicionado. A instalação deve ser feita em um ambiente interno, arejado, livre de correntes de ar e umidade;
• Mantenha longe de crianças. O uso inadequado pode acarretar em acidentes;
• Não toque na resistência. Utilize luvas térmicas para manusear a prensa e o insumo; • Nunca use uma resistência de outra marca. Tais resistências podem não se adequar ao seu maquinário ou até mesmo acabar danificando-o;
• Utilize o gabarito correto do seu produto para reduzir as chances de se obter um produto inutilizável.

Itens Inclusos:

1x Estrutura de prensa;
1x Cabo de energia;
1x Manual de utilização;

6x Resistências, sendo:
• 11 oz cilindrica;
• 6 oz cilíndrica;
• 17 oz cônica;
• 12 oz cônica;
• 06 oz / 15 oz cilíndrica;
• 11 oz / 15 oz cônica.

Modo de Uso:

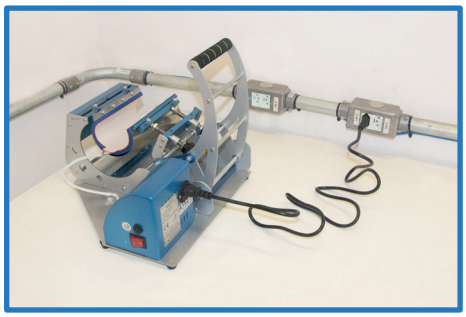

Colocar o cabo de força AC (corrente alternada) na prensa e liga-lo na TUE (tomada de uso especifico) e identificar se a tensão da prensa e da tomada são as mesmas;

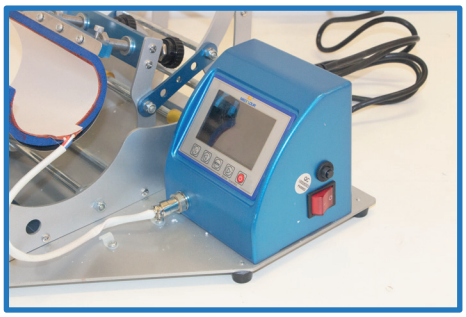

Ligar o botão geral localizado ao lado do painel;

Após ligar, a prensa entrará em modo de repouso, para iniciar o aquecimento aperte o botão Power ⏻ localizado na frente do painel;

Aperte o botão Mode (MODE) para entrar na configuração de temperatura e use os botões seta para esquerda (←) e seta para a direita (→) para ajustar a temperatura desejada;

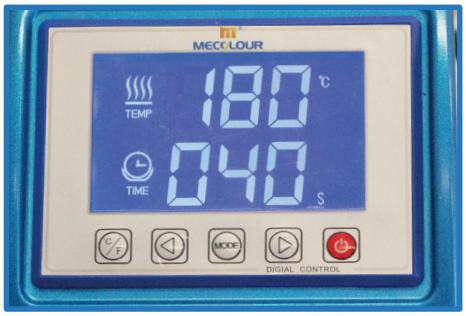

Aperte Mode (MODE) mais uma vez para entrar na configuração de tempo e use os botões seta para a esquerda (←) e seta para a direita (→) para configurar o tempo de prensagem;

Aperte Mode (MODE) pela terceira vez para sair dessas configurações;

Deixe aquecer até alcançar a temperatura prédefinida, ela emitira um sinal sonoro avisando que está pronta para a prensagem;

Ao efetuar a prensagem iniciara a contagem do tempo, assim que a contagem chegar a 5 segundos começara a emitir um sinal sonoro avisando que ao chegar em 0 estará pronto o insumo;

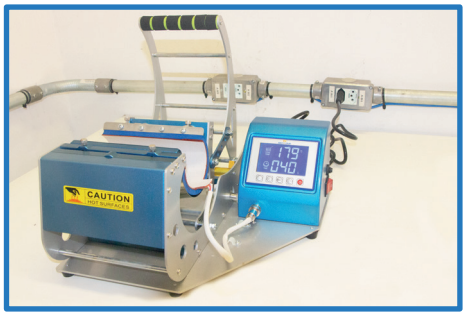

Ao abrir ela estará pronta para outro ciclo;

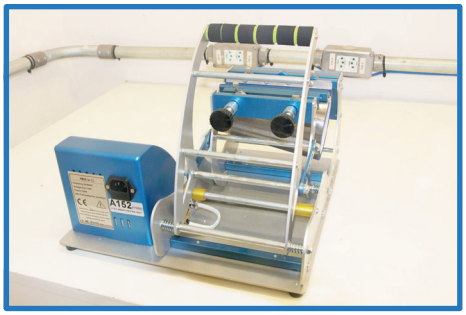

As válvulas reguladoras de pressão se localizam atrás da resistência. Gire a mesma para diminuir ou aumentar a pressão;

Obs: Variação de 5 graus à mais ou 5 graus à menos são variações aceitáveis e normais;

Você pode mudar a leitura de temperatura do visor de C° para F° ao apertar o botão (°C/°F);

Troca de Risistências:

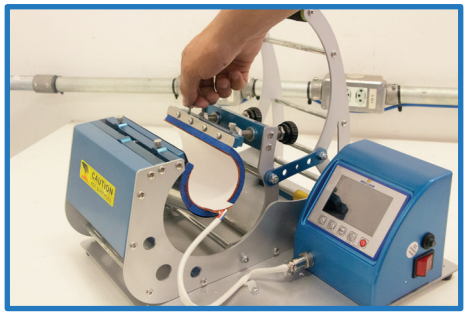

Remova os 4 parafusos para soltar a resistência, e remova o plug de conexão;

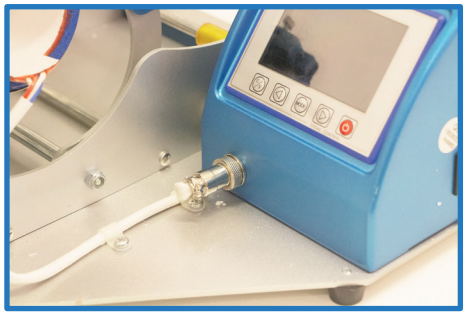

Encaixe a resistência desejada, aperte os parafusos e conecte o plug;

Dúvidas:

• O que fazer caso a prensa não funcione de acordo com as especificações técnicas?

Ao apertar a seta para esquerda (←) e seta para a direita (→) ao mesmo tempo ela resetara para as configurações de fábrica. Caso continue não funcionando direito entre em contato com o suporte.

• Temperatura do display não bate com a temperatura real medida na resistência

Ao pressionar o botão Mode (MODE) entrará na configuração para regular a leitura do display então com um pirômetro auxiliando, use as setas (←)(→) para configurar a temperatura do display de acordo com a temperatura real medida.

Termo de garantia:

A Mecolour, representada em território brasileiro por Ocus Print Comércio Ltda. (CNPJ 22.911.637/00001-72) assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura de seus produtos pelo prazo legal de 90 (noventa) dias contados à partir da data de emissão da Nota Fiscal do distribuidor ao consumidor. Para tanto, reservamo-nos segmentar os materiais e seus peculiares processos afim de efetivar sua garantia.

1

O cliente faz a compra e recebe o produto.

2

O cliente solicita o conserto via site: www.mecolour.com.br/suporte

3

O cliente envia o produto bem embalado.

4

O produto é analisado e aprovado.

5

O produto é consertado e entregue ao cliente novamente.

Para garantia dos maquinários, seguem-se critérios de concessão:

1. Apresentação de documento de venda e do termo de garantia (anexado à última página do manual individual) preenchido;
2. Nota Fiscal de Remessa para conserto.

Será aberta uma ordem de serviço de garantia que deve seguir alguns critérios, citados abaixo:

1. O produto deverá estar devidamente embalado e com todos os componentes em bom estado;
2. Será feita uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é feita em nossas instalações com frete de retorno e entrega custeados pela Mecolour. No caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta garantia no prazo de 7 (sete) dias, comprometemo-nos a disponibilizar a troca por outro novo de semelhantes especificações. Após o prazo será feita a manutenção do mesmo maquinário para reparo do problema;
3. O prazo para resolução é de 7 (sete) dias após a chegada do produto em nossas instalações, abstendo deste prazo os dias contados do frete.

São fundamentos para desqualificação da garantia:

1. Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido executados por empresas conveniadas ao distribuidor;
2. Mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso deferente daquele proposto pela Mecolour para cada produto;
3. Problemas relacionados à condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como bancadas desniveladas, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc;
4. Condições climáticas, calor excessivo ou baixas temperaturas do ambiente;
5. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mecolour;
6. Abertura do painél e manutenção não autorizada Mecolour.

Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições.
Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados em território nacional. A Mecolour reserva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.