Prensa de Canecas 6x1

A004 e A005
110V / 220V

MECOLOUR®

Prezado cliente,

Agradecemos pela preferência por nossos maquinários. Esperamos que esteja satisfeito com o nosso serviço e qualidade! Estamos sempre procurando atender às necessidades de nossos clientes e oferecer os melhores produtos e atendimento. Portanto, se você não se sentiu satisfeito com algo, por gentileza, entre em contato conosco e nos dê a oportunidade de solucionar a questão de sua insatisfação. Se você estiver completamente satisfeito com nosso serviço, por favor, considere nos escrever uma mensagem, a qual será apreciada e, assim, procurarmos melhorar cada vez mais.

A leitura deste manual antes da utilização de seu produto é imprescindível tanto para a garantia de seu produto como a de sua segurança.

Se a sua resistência está com problema, recomendamos que entre em contato com a loja ou site onde adquiriu nossa prensa. Caso esteja com problemas para se comunicar com tal, entre em contato conosco pelo -mail: sac@mecolourbrasil.com.br.

A Mecolour deseja-lhes sucesso e um bom uso do seu equipamento! Conte conosco para quaisquer esclarecimentos.

— Mecolour Brasil

Sobre a Prensa de Canecas 6x1:

Potência: 320w
Peso bruto: 9,3kg
Medida cx: 38x34x33cm
Voltagem: 110v e 220v

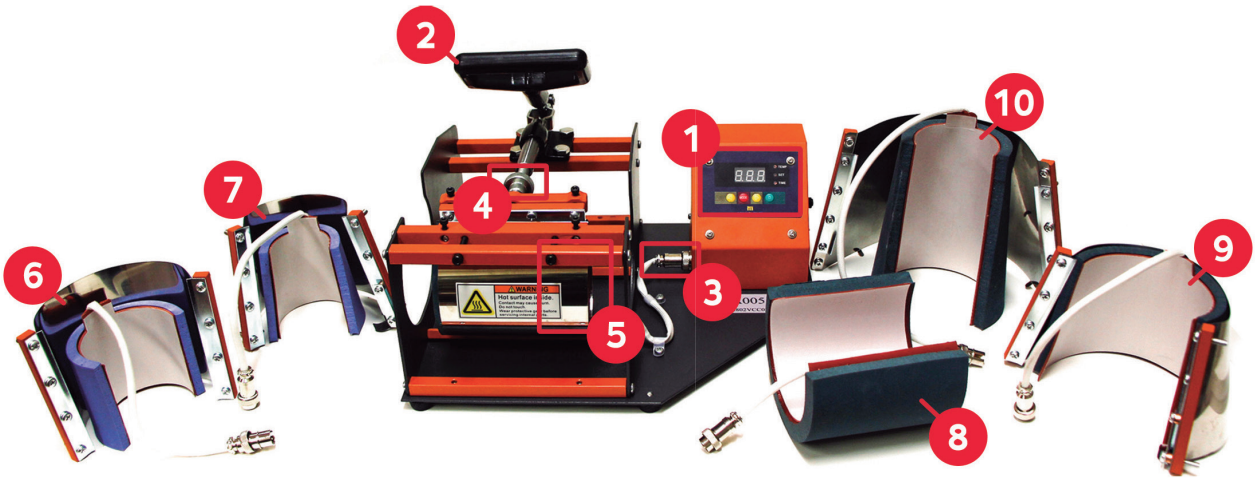

Sobre a prensa Prensa de caneca para sublimação, importada e certificada:
Fácil ajuste de pressão, leve e portátil, durabilidade das resistências (aproximadamente 7 mil aplicações), dificilmente apresenta algum problema no display ou estrutura. Garantia do fabricante de 90 dias, contada à partir da data de emissão deste certificado e de sua nota fiscal. Esta garantia cobre os defeitos de funcionamento das peças e componentes, dos equipamentos descritos nas condições normais de uso de acordo com as instruções dos manuais de operação que acompanham os mesmos, e que são fornecidos pelos fabricantes.

A garantia será automaticamente cancelada se os equipamentos vierem a sofrer reparos por pessoas não autorizadas, maus tratos ou danos recorrentes de acidentes, quedas, variações de tensão elétrica e sobrecarga acima do especificado, ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização por parte do usuário.

·Fácil ajuste de pressão;
·Timer digital automático;
·Controle digital de temperatura;
·320watts de consumo, a mais econômica da categoria;
·Liner flexível para acomodar variados modelos de substratos cilíndricos;
·A temperatura da manta pode ser aquecida, mesmo se não houver caneca;
·Leve e portátil, podendo ser utilizada também em shoppings ou feiras de negócio.

Sobre a instalação:

A instalação deve ser feita em um ambiente interno, arejado, livre de correntes de ar e umidade, pois estes podem comprometer a qualidade final do produto.

Não recomendamos o uso de adaptadores e extensões. As prensas possuem potências diferentes onde os pontos de alimentação de energia elétrica devem respeitar a capacidade de consumo das mesmas. Os disjuntores e fios devem suportar as correntes elétricas necessárias.

A tomada precisa ser protegida por um disjuntos deparado.

Em relação às hastes:

Orientamos realizar o ajuste dos parafuso periodicamente. Na medida em que as prensas vão sendo utilizadas, os parafusos que estão inclusos na haste vão se soltando aos poucos. Se não for feito o reajuste, chegará um momento em que a haste acabará se quebrando devido à pressão exercida na hora de fechar a manta.

Instrução de limpeza:

1. Para a lubrificação das partes móveis (alavanca flexora, regulador de pressão da prensa sugerimos o uso do lubrificante WD-40.
2. Para a limpeza do painel da prensa, utilizar pano úmido.

Atendimento ao Consumidor:

(11) 94314-5978

sac@mecolourbrasil.com.br

sac_5244

Precausões:

• Use o disjuntor correto para Tensão. 110v: 6A e 220v: 6A bipolar;
• Verifique se a tensão da tomada é a correta para sua prensa. A fiação adequada para a instalação deve conter um disjuntor adequado;
• Não utilize sua prensa em local com ar-condicionado;
• A instalação deve ser feita em um ambiente interno, arejado, livre de correntes de ar e umidade;
• Evite fazer longdrink. A utilização desse material pode acabar danificando seu maquinário;
• Mantenha longe de crianças. O uso inadequado pode acarretar em acidentes;
• Não toque na resistência. Utilize luvas térmicas para manusear a prensa e o insumo;
• Nunca use uma resistência de outra marca. Tais resistências podem não se adequar ao seu maquinário ou até mesmo acabar danificando-o;
• Evite colocar o produto pós sublimado em lugares com temperatura abaixo de 25°C;
• Utilize uma base de madeira ou MDF para trabalhar. Mesas de material frio podem trincar seu insumo ou até mesmo a mesa devido ao calor;
• Utilize o gabarito correto do seu produto para reduzir as chances de se obter um produto inutilizável.

Itens Inclusos:

1x Estrutura de prensa;
1x Cabo de energia;
1x Manual de utilização;
6x Resistências variadas.

Conteúdo:

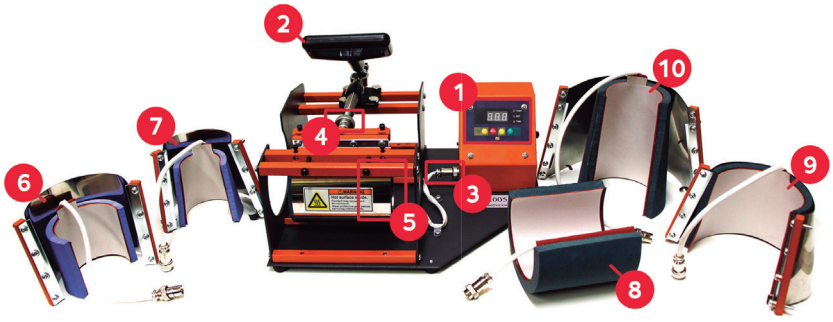

1. Display digital;
2. Alavanca flexora;
3. Conector da resistência;
4. Regulador de pressão;
5. Resistência cilíndrica padrão;
6. Resistência cilíndrica P;
7. Resistência cônica P;
8. Resistência grande cilíndrica (squeeze);
9. Resistência cônica padrão;
10. Resistência cônica grande.

Configuração do painel:

1. Para ajustar o Display, com o mesmo já ligado, pressione o botão MODE;

2. A luz do visor SET acenderá, regule a temperatura mínima conforme o produto utilizando os botões “<” “>”;

3. Pressione MODE novamente e regule a temperatura máxima;

4. Ao pressionar MODE pela terceira vez, regule o tempo necessário de sublimação do seu produto.

5. Quando a prensa atingir a temperatura definida o alarme vai soar. Nesse período, coloque o objeto que deseja sublimar junto ao papel sublimático, então aperto o botão “EXECUTAR” e aguarde o aviso sonoro para retirar o produto.

Regulagem de pressão:

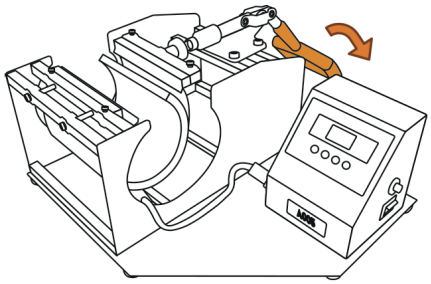

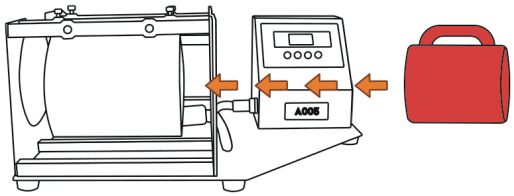

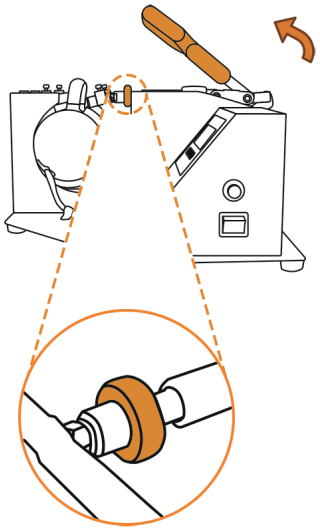

Abra a resistência utilizando a alavanca. Logo em seguida, coloque oproduto sobre a resistência e faça ajustes na pressão conforme o produto a ser sublimado.
*Ao final deste manual há uma tabela de tempo, temperatura e pressão.

Manuseio de resistências:

Caso a sua prensa possua os 4 parafusos como mostrado na imagem, será possível realizar a troca da resistência;

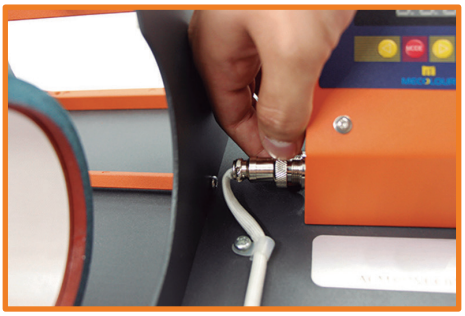

Desprenda sempre o conector da resistência com a prensa desligada, para fazer a troca;

Remova os prende-dores do conector;

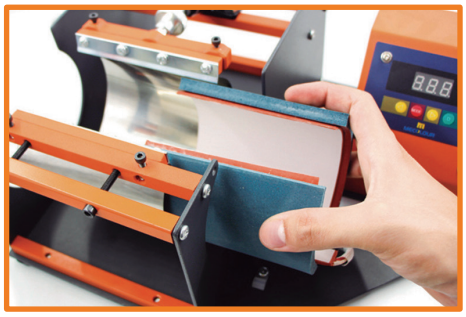

Agora retire a espuma, puxando com cuidado;

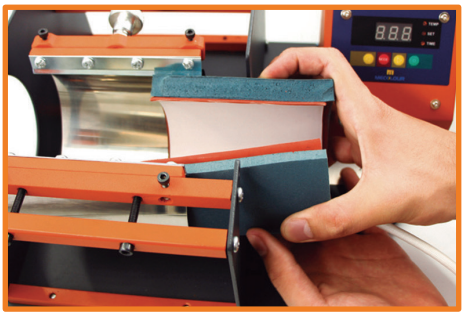

Insira a nova espuma;

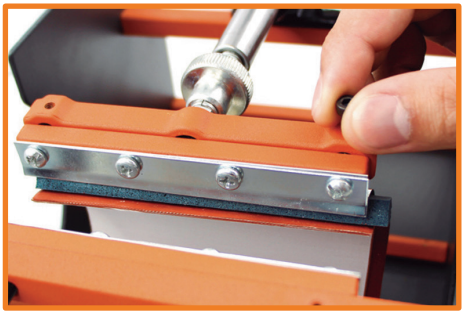

Em alguns modelos será necessário a remoção total da resistência. Isso inclui a capa metálica, como na imagem;

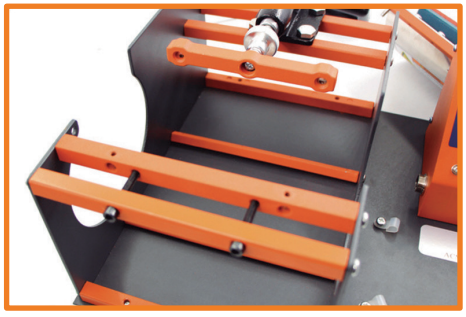

Após a remoção, sua prensa ficará como mostra-do na imagem;

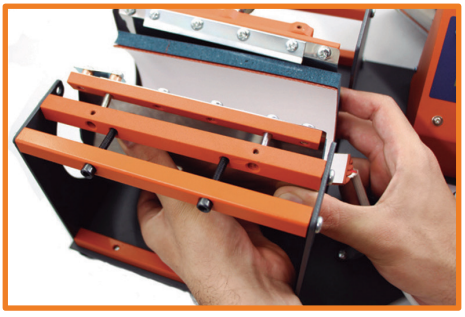

Insira a resistência a ser utilizada, prestando atenção ao encaixe dos parafusos;

Parafuse novamente os dois lados;

Lembre-se de sempre prender o conector com firmeza;

Ao realizar a troca de resistência, verifique se a mesma é da mesma voltagem que a sua prensa;

Então, tente retirar o fio vermelho. Caso o fio saia, a sua prensa é de 220v, caso contrário, será 110v.

Processos de sublimação:

Envolva a caneca com o papel sublimático já impresso (lembre-se de espelhar a imagem antes da impressão);

Prenda o papel sublimático utilizando a fita térmica Mecolour;

Ligue a sua prensa;

Configure o painel de acordo com o produto a ser sublimado;

Abra a resistência utilizando a alavanca flexora;

Quando a prensa atingir a temperatura ela irá soar um alarme. Aperte o botão Executar conforme o seu display;

Coloque o produto sobre a resistência com cuidado para não retirar o papel. Produtos de vidro devem ser pré aquecidos;

Faça ajustes na pressão conforme o produto a ser sublimado;

Abra a prensa com cuidado após soar o alarme.

Tempo e temperatura:

Cônica Grande:

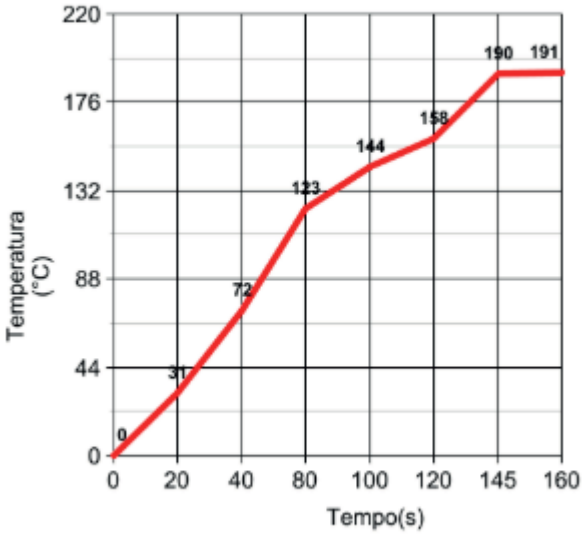

Cônica Pequena:

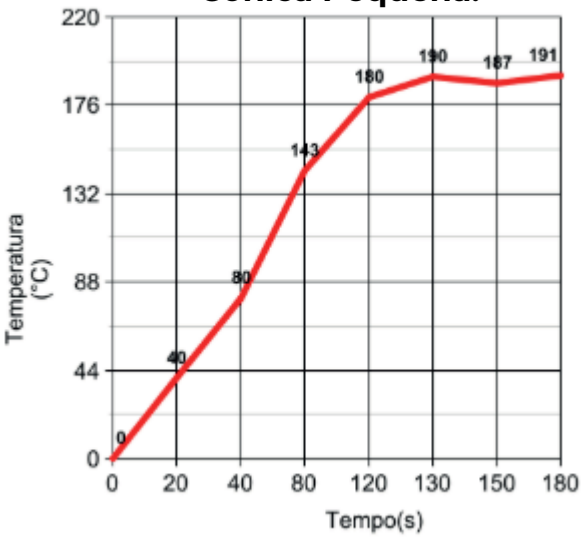

Canecas:

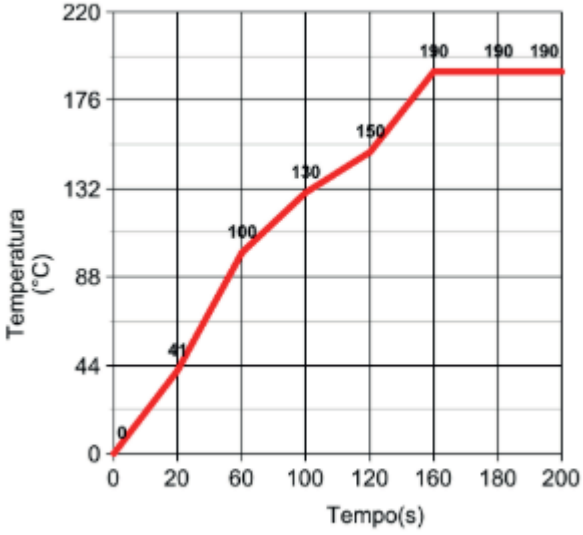

Squeeze:

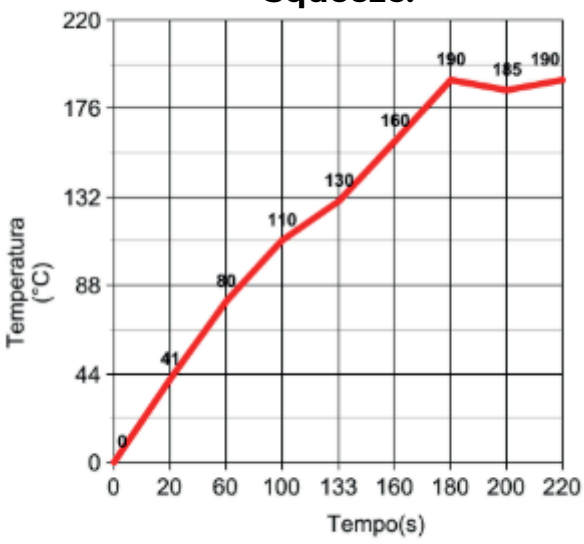

Termo de garantia:

A Mecolour, representada em território brasileiro por Ocus Print Comércio Ltda. (CNPJ 22.911.637/00001-72) assegura garantia contra defeitos de material e de manufatura de seus produtos pelo prazo legal de 90 (noventa) dias contados à partir da data de emissão da Nota Fiscal do distribuidor ao consumidor. Para tanto, reservamo-nos segmentar os materiais e seus peculiares processos afim de efetivar sua garantia.

1.
O cliente faz a compra e recebe o produto.

2.
O cliente solicita o conserto via WhatsApp (11) 94314-5978.

3.
O cliente envia o produto com a embalagem original.

4.
O produto é analisado e aprovado.

5.
O produto é consertado e entregue ao cliente novamente.

Para garantia dos maquinários, seguem-se critérios de concessão:

1. Apresentação de documento de venda e do termo de garantia (anexado à última página do manual individual) preenchido;
2. Nota Fiscal de Remessa para conserto.

Será aberta uma ordem de serviço de garantia que deve seguir alguns critérios, citados abaixo:

1. O produto deverá estar devidamente embalado e com todos os componentes em bom estado;
2. Será feita uma vistoria técnica do produto para constatação do defeito reclamado. Essa vistoria é feita em nossas instalações com frete de retorno e entrega custeados pela Mecolour. No caso de efetiva comprovação do defeito no produto nos termos desta garantia no prazo de 7 (sete) dias, compromete mo-nos a disponibilizar a troca por outro novo de semelhantes especificações. Após o prazo será feita a manutenção do mesmo maquinário para reparo do problema;
3. O prazo para resolução é de 7 (sete) dias após a chegada do produto em nossas instalações, abstendo deste prazo os dias contados do frete.

São fundamentos para desqualificação da garantia: -

1. Danos causados durante o transporte ou montagem do produto, quando estes não tiverem sido exe cutados por empresas conveniadas ao distribuidor;
2. Mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso deferente daquele proposto pela Mecolour para cada produto;
3. Problemas relacionados à condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, tais como bancadas desniveladas, presença de umidade excessiva, paredes pouco resistentes, etc;
4. Condições climáticas, calor excessivo ou baixas temperaturas do ambiente;
5. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Mecolour;

Danos causados por serviços de limpeza ou conserto contratados pelo consumidor;
Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza;
Oxidação ou corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou exposição à intempérie, umidade ou maresia, excetuando-se os produtos destinados ao uso nestas condições. -
Este termo de garantia é válido somente para produtos instalados em território nacional. A Mecolour re serva-se no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas, ou introduzir melhoramentos nos seus produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos. Para sua tranquilidade, preserve este Termo de Garantia junto ao Documento Fiscal em local de fácil acesso.